

Instrucciones para la instalación del sistema pasivo de seguridad de seguridad en los cochecitos Quattro™ de Graco®

Octubre del 2010

Estimado Valioso Cliente:

Le enviamos el sistema pasivo de seguridad de seguridad de tela adjunto como una medida adicional de seguridad durante el uso de su cochecito Graco®. Debe continuar usando el arnés de su cochecito luego de instalar el sistema pasivo de seguridad. Este sistema pasivo de seguridad es para usar en cochecitos Quattro™ que se fabricaron antes del 1° de noviembre del 2006. Por favor, siga detenidamente estas instrucciones cuando instala el sistema pasivo de seguridad.

Características del sistema pasivo de seguridad:

Ala lateral (E)
Nudo del recinto de montaje (F)



Correa con trabas (D)
Sujetador de gancho y nudo (C) (Correa y cinta)
Correa para sujetar la lengüeta (B)

Clip de retención (A)

1. Modelos sin apoyapié ajustable:

Con la bandeja en la posición completamente abierta, levante el extremo de la almohadilla del asiento para que se vean las lengüetas de plástico. Saque la aleta de tela de las lengüetas de plástico como se indica.



Lengüeta de plástico

Modelos con apoyapié ajustable:

Levante el apoyapié y destrabe las correas de gancho y nudo como se indica. Pase la correa tejida por las ranuras del apoyapié.



Correas de gancho y nudo



Correa tejida


2. Ponga el sistema pasivo de seguridad con las correas para sujetar la lengüeta (B) y las correas con trabas (D) mirando en la dirección opuesta del lugar para sentarse como se indica.



3. Pase el clip de retención (A) del sistema pasivo de seguridad a través de la ranura en la almohadilla del asiento. TENGA LA SEGURIDAD de insertar el clip de retención adelante de la correa existente de la entrepiernas como se indica.




4. Levante la almohadilla del asiento para que se vea la base del asiento. Pase el clip de retención por la parte de arriba de la base del asiento como se indica. Tire completamente el clip de retención hasta la parte de abajo de la base del asiento.

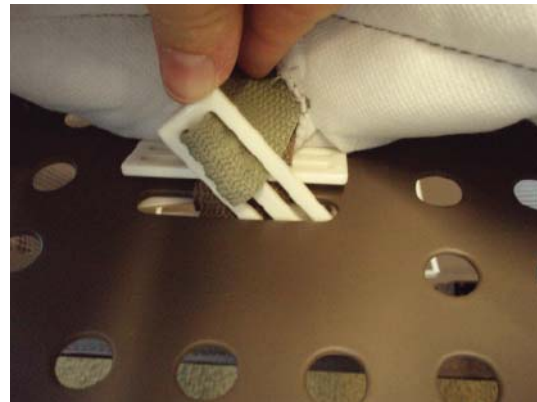

5. Tire del sistema pasivo de seguridad para tener la seguridad de que el clip de retención permanece plano en la parte de abajo del asiento del cochecito como se indica en el Paso 6.



6. Los clips de retención deben aparecer como se indica planos, contra el fondo de la base del asiento.

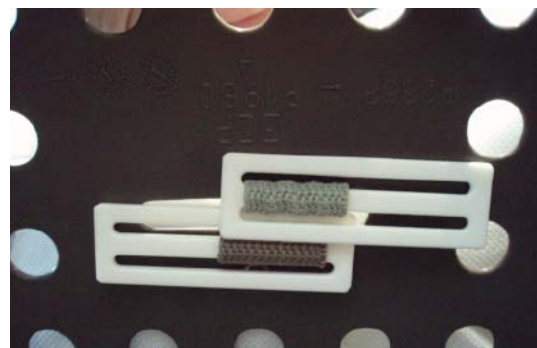

7. En modelos **sin** el apoyapié ajustable, vuelva a sujetar la aleta de tela a las lengüetas de plástico como se indica.



En modelos **con** el apoyapié ajustable, pase la correa tejida por la ranura del apoyapié para sujetar la almohadilla del asiento al apoyapié.



Correa tejida

8. Agarre la correa para sujetar la lengüeta (B) del sistema pasivo de seguridad y colóquela exactamente como se indica.



(B)

9. Pase la correa para sujetar la lengüeta por la ranura de la lengüeta de plástico como se indica. Asegúrese que la correa esté debidamente sujeta tirando de ella hacia arriba. Repita los pasos 8 y 9 en el otro lado del sistema pasivo de seguridad. Baje el extremo de la almohadilla del asiento a la posición correcta.



10. Inserte el ala lateral (E) del sistema pasivo de seguridad entre el panel lateral de la almohadilla del asiento y el armazón de metal como se indica.



(E)

11. Pase la correa del sujetador de gancho y nudo (C), ubicado en el interior del sistema pasivo de seguridad, a través de la ranura del panel lateral de la almohadilla del asiento como se indica.



(C) Correa (ubicada en el interior del sistema pasivo de seguridad)

12. Continúe pasando la correa a través de la ranura en el sistema pasivo de seguridad como se indica y pásela hacia el frente del sistema.



13. Tire la correa con fuerza y sujétela en forma pareja a la cinta de adelante del sistema pasivo de seguridad como se indica. Repita los pasos 10 a 13 en el otro lado del sistema pasivo de seguridad.



14. Coloque y envuelva la correa con trabas (D) alrededor del armazón de metal del cochecito exactamente como se indica.



15. Sujete la correa con trabas. Repita los pasos 14 y 15 en el otro lado del sistema pasivo de seguridad.



16. Vuelva a trabarla bandeja del niño y tenga la seguridad de que la parte de arriba del sistema pasivo de seguridad esté guardado debajo de la bandeja como se indica.



17. Armado correcto del sistema pasivo de seguridad.

ADVERTENCIA: Nunca saque el sistema pasivo de seguridad excepto para la limpieza. No usar este sistema de seguridad podría resultar en el atrapamiento y la estrangulación.



En los modelos sin apoyapié ajustable, cuando se usa el recinto de montaje con el sistema pasivo de seguridad, use los Pasos 18 a 21 de estas instrucciones.




(G)
Ganchos
de plástico

Use estas instrucciones:

18. Abra la bandeja y destrabe las correas de gancho y nudo debajo del borde inferior de la almohadilla del asiento como se indica.



19. Pase la correa a través del nudo del recinto de montaje (F) en el costado del sistema pasivo de seguridad como se indica. Repita el procedimiento del otro lado del sistema pasivo de seguridad.

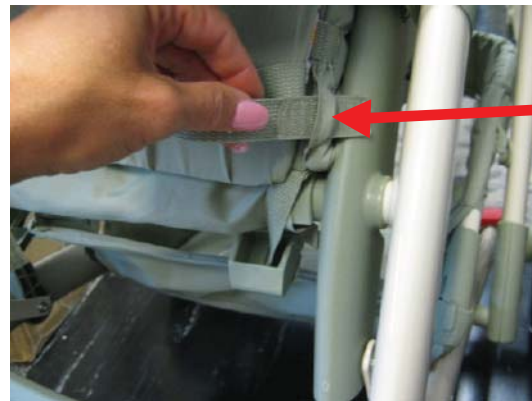

(F)

20. Tire ambas correas y vuelva a sujetar los extremos juntos como se indica.



21. Retrae la bandeja teniendo la seguridad de que el sistema pasivo de seguridad y el recinto de montaje se encuentran en la superficie interior de la bandeja como se indica.

Sujete los ganchos de plástico (G) de la parte trasera de la almohadilla del asiento al borde interior de abajo de la bandeja.



ADVERTENCIA: NUNCA use el sistema pasivo de seguridad como sustituto del recinto de montaje. Consulte siempre el manual del propietario del cochecito para determinar el uso correcto y las advertencias del recinto de montaje.

En los modelos con apoyapié ajustable, cuando se usa el recinto de montaje con el sistema pasivo de seguridad, use los Pasos 22 a 25 de estas instrucciones.

Use estas instrucciones:

22. Abra la bandeja y levante el apoyapié. Destrabe las correas de gancho y nudo debajo del apoyapié como se indica.



Correas de gancho y nudos

23. Pase las correas por los agujeros en cada costado del sistema pasivo de seguridad como se indica.




24. Deslice las correas debajo de las ranuras del apoyapié y sujete las correas juntas. Vuelva a trabar la bandeja.



Correas de gancho y nudos

25. Para trabar el recinto, pase el alambre hacia abajo como se indica.

ADVERTENCIA: NUNCA use el sistema pasivo de seguridad como sustituto del recinto de montaje. Consulte siempre el manual del propietario del cochecito para determinar el uso correcto y las advertencias del recinto de montaje.

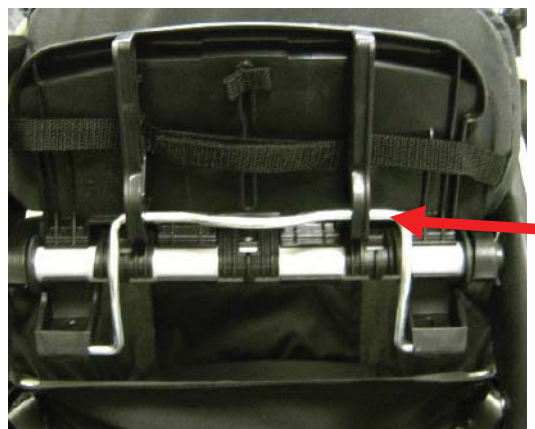

Para trabar el apoyapié en su lugar, el alambre deberá trabarse abajo en esta posición.

Si tiene alguna pregunta o preocupación sobre la instalación de este sistema pasivo de seguridad, por favor comuníquese con Servicio al Cliente de Graco al 1-800-345-4109 entre las 8 a.m. y las 5 p.m., hora del este, de lunes a viernes.

Para obtener información adicional y una demostración por video sobre la instalación correcta de este sistema pasivo de seguridad, por favor visite www.gracobaby.com.

Gracias por instalar esta función adicional de seguridad a su cochecito.

Atentamente,
Graco Children's Products Inc.

